

MILANO

Etanche Canalisable
Sortie concentrique

La Gamme Luxe c'est :

- **Le Confort**, une télécommande de série avec sonde déportée qui permet certes le réglage à distance mais surtout d'obtenir une homogénéité de température dans la pièce, d'un brasero en fonte pour atténuer le maximum le bruit et en option la possibilité de piloter à distance où que vous soyez grâce au wifi
- **La Sécurité**, notre système de porte breveté anti-explosion, poignée amovible et toutes les normes de sécurité
- **La longévité**, corps de chauffe de 3 mm protégé d'une part sur les côtés d'un pare flamme de 4 mm soit 7 mm d'épaisseur et d'une plaque arrière en fonte de 9 mm soit 12 mm d'épaisseur ainsi qu'une bougie en céramique pour un allumage plus rapide et une durée de vie plus longue
- **L'Esthétique**, 4 coloris disponibles de série et en option coloris personnalisable
- **La Sérénité**, garantie totale 5 ans sur l'ensemble des pièces



Les sorties des fumées se font par le dessus ou à l'arrière.
La sortie sur le dessus est concentrique et permet de mettre le poêle contre le mur (avec un mur anti feu ou plaque de protection) et assure une installation parfaitement esthétique.


Avec ce modèle vous avez la possibilité de canaliser dos à dos.
Vous pourrez ventiler 100% frontal ou 50% frontal et 50% canalisé.

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

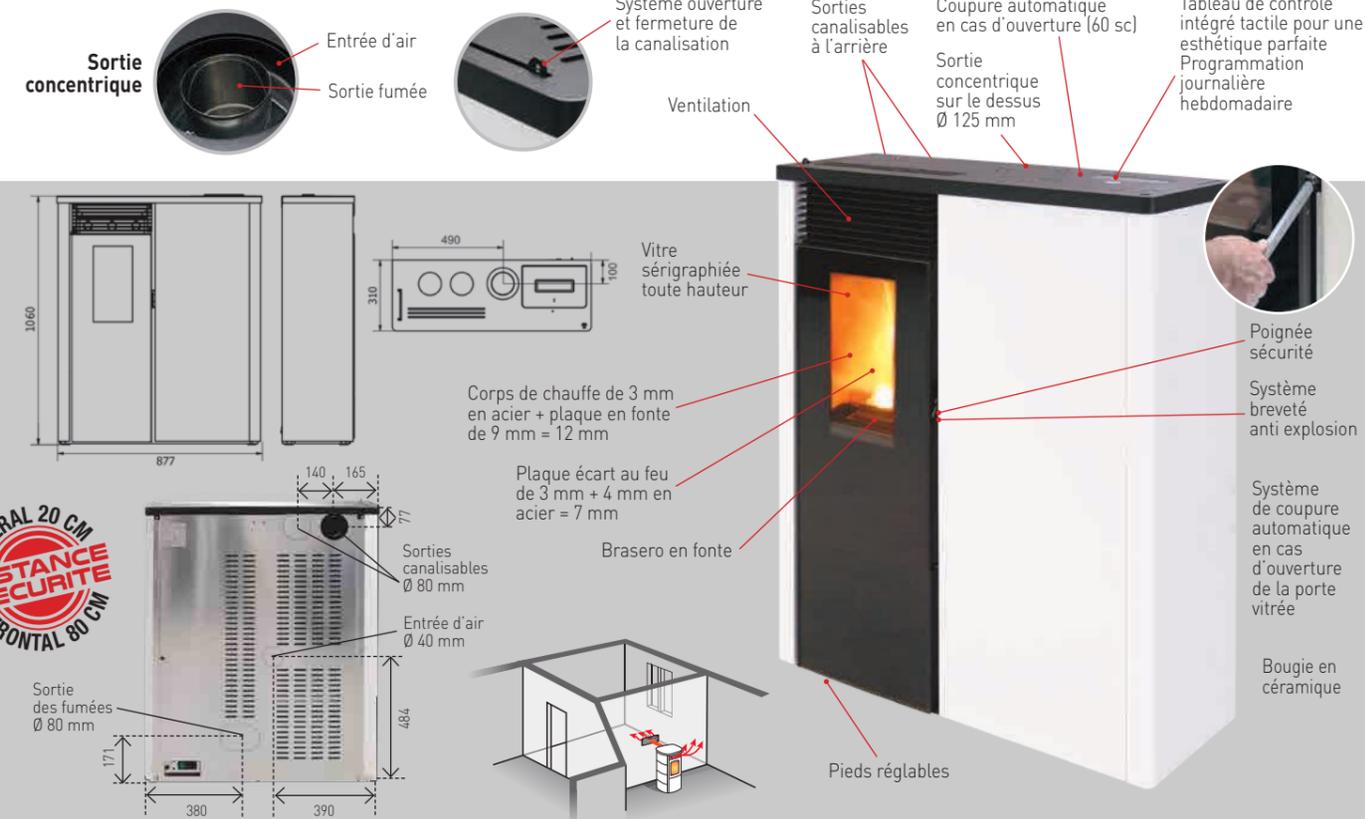

MILANO

Puissance introduite (globale)	13,01 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	11,13 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,75 kW
Rendement (à puissance nominale)	93,63 %
Rendement (à puissance réduite)	96,34 %
Rendement saisonnier	84 %
Température des fumées (à puissance nominale)	117,6 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	58 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,012 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,038 %
CO à 13% O2	161 mg/Nm3
Poussières	14,4 mg/Nm3
Nox	137,2 mg/Nm3
COV	2,9 mg/Nm3
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,45 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,81 kg/h
Autonomie max	30 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1060 x 877 x 310 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 W - 380 W
Débit du ventilateur	300 m³/h
Indice I'	0,09
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	116 kg
Flamme verte	★★★★★★

